

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG


möbelfabrik rudolf


Seite
1 von 1
PASSEPARTOUT

Artikel: KSU-KTU

Aufbaupersonal:



D24		14
Spax 4 x 55 Seko		

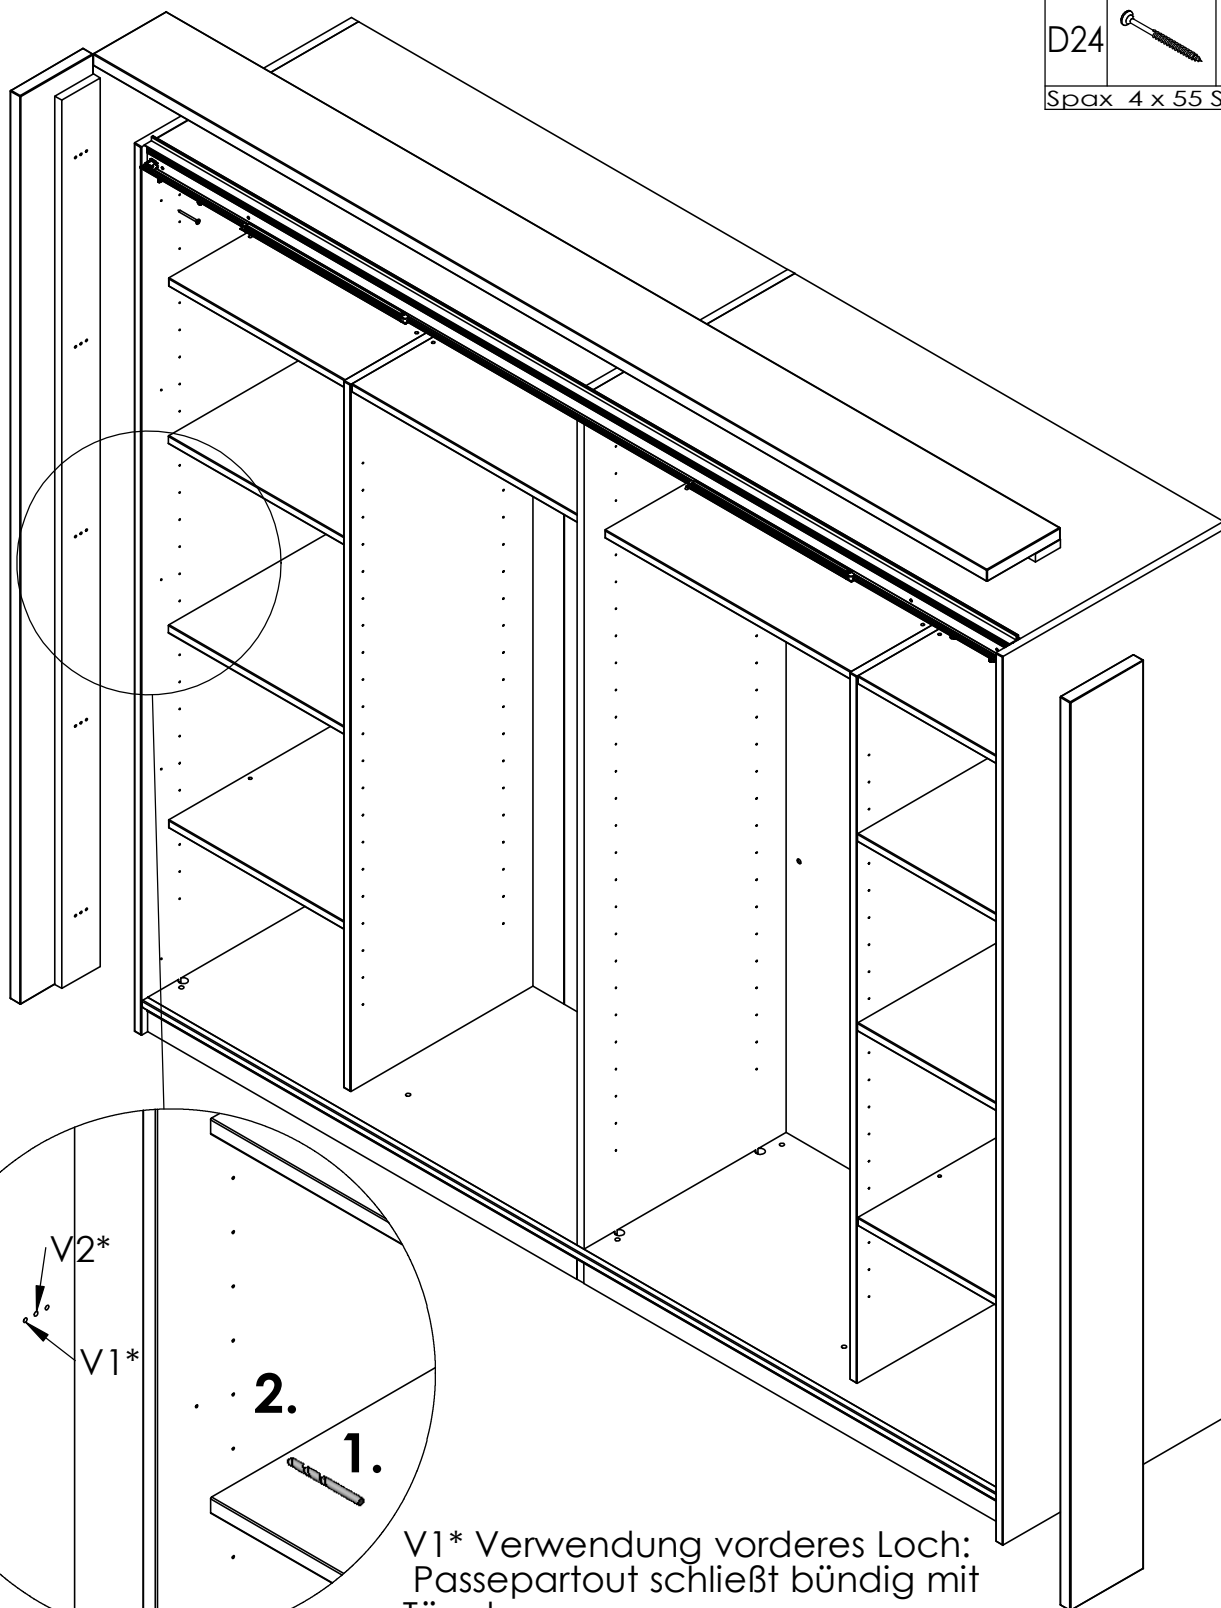

 $\phi 4$ vorbohren

V1* Verwendung vorderes Loch:
Passepartout schließt bündig mit
Tür ab.


V2* Verwendung mittleres Loch:
Passepartout steht gegenüber
Tür vor (z.B. bei Beleuchtung).

DEMONTAGE LED LICHTLEISTE KXU4


(Artikel muss separat bestellt werden)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **G**



①

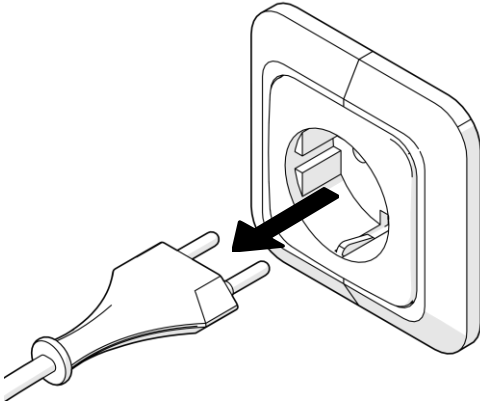


②

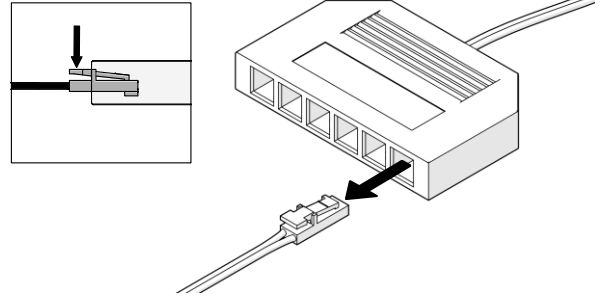

③

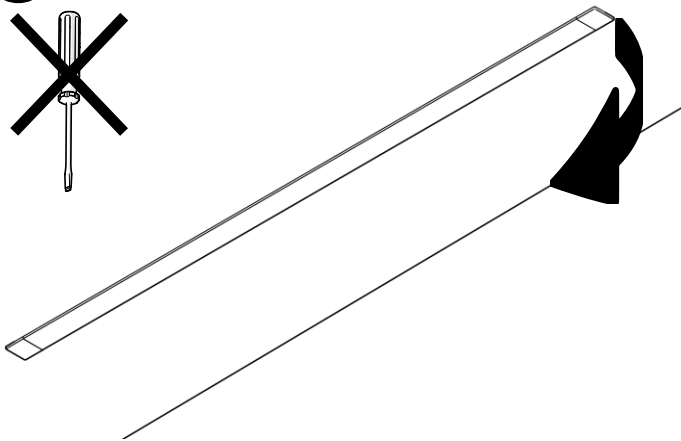

④

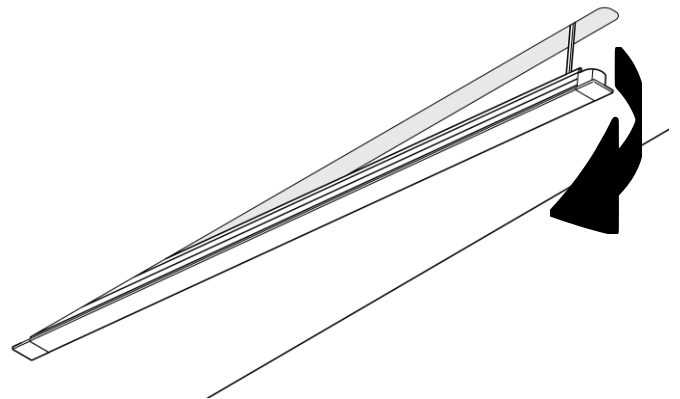

⑤

